



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)

Háromfázisú hordsín

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.

Termék adatok


Általános információ	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Felfüggesztő tartozékok	No [-]
Mechanikai tartozékok	No [-]
A tartozék színe	WH
Működtetés és elektronika	
Villamos tartozékok	No [-]
Áramkör	3C [Háromfázisú hordsín]

Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	3000 mm
Hossz	3.0 m
Méret (magasság x szélesség x mélység)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP30 [Tárgyak behatolása ellen védett]
Termékadatok	
Teljes termékkód	871155938112100
A termék megrendelési neve	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
EAN/UPC - termék	8711559381121


3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Rendelési kód	38112100
Helyi kód	RCS7503CL300
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910500189015

Nettó tömeg (darab) 2,600 kg



Méretezett rajza

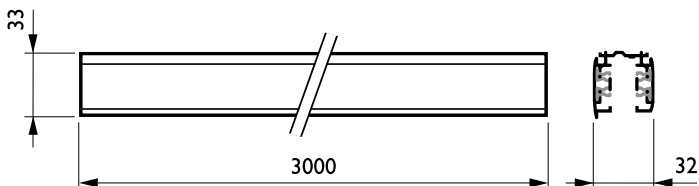

3-circuit square RCS750

