



3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)

Háromfázisú hordsín

Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.

Termék adatok


Általános információ	
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
Felfüggesztő tartozékok	No [-]
Mechanikai tartozékok	No [-]
A tartozék színe	ALU
Működtetés és elektronika	
Villamos tartozékok	No [-]
Áramkör	3C [Háromfázisú hordsín]

Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	2000 mm
Hossz	2000 mm
Méret (magasság x szélesség x mélység)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP30 [Tárgyak behatolása ellen védett]
Termékadatok	
Teljes termékkód	871155914979000
A termék megrendelési neve	RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)
EAN/UPC - termék	8711559149790


3-fázisú áramsínes rendszer RCS750

Rendelési kód	14979000
SAP számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	1
SAP anyag	910930009018

Nettó tömeg (darab)	1,900 kg
---------------------	----------



Méretezett rajza

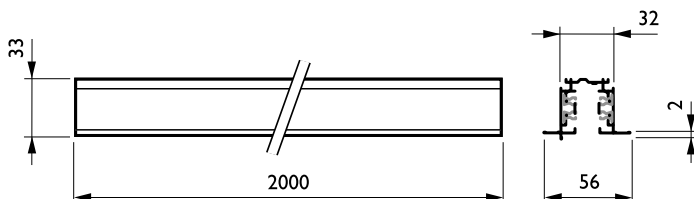

3-circuit square RCS750

